




VISTA FRONTAL

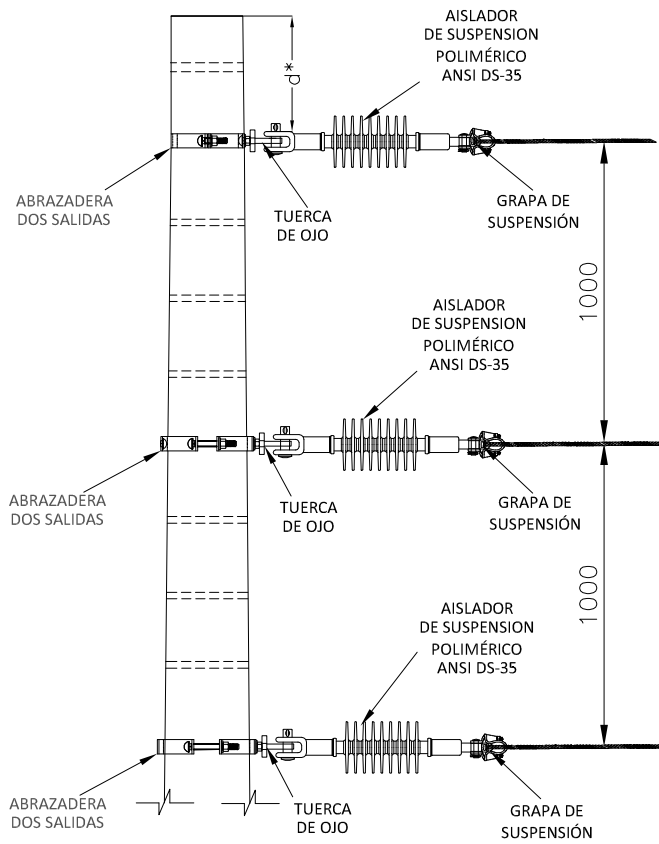

VISTA GENERAL ESTRUCTURA

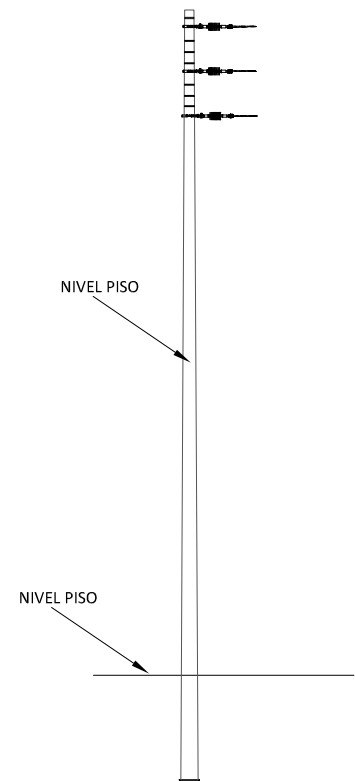

VISTA PLANTA

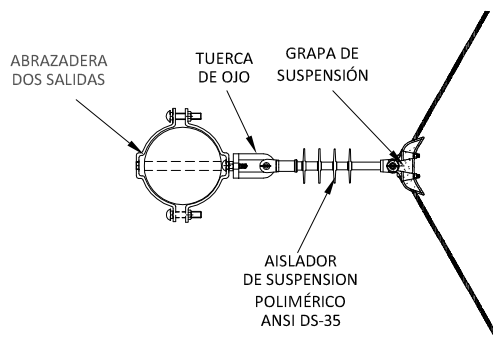

(*) Opcional d= 50 cms para instalación de bayoneta sencilla 76.2x76.2x6.35x2000 mm

**Compañía Energética
de Occidente**

CONJUNTO TRIFÁSICO SENCILLO NORMAL
VERTICAL ÁNGULO 34,5kV - TSN342P

OFICINA TÉCNICA, NOR-07-11-32

FEBRERO 2012

VER. 01

UCC MANO DE OBRA

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSMTSN2	MONTAJE CONJUNTO MT TRIFÁSICO SENCILLO ÁNGULO	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
TSN342P	CONJUNTO TRIFÁSICO SENCILLO NORMAL VERTICAL ÁNGULO 34,5 kV	u	1
1401214	ABRAZADERA 140 mm DOS SALIDAS (1*)	u	3
1401218	ABRAZADERA 180 mm DOS SALIDAS (1*)	u	3
1401220	ABRAZADERA 200 mm DOS SALIDAS (1*)	u	3
1411106	GRAPA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO 2-1/0 AWG (2*)	u	6
1411109	GRAPA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO 4/0-266.8 MCM (2*)	u	6

1* COMPLEMENTO DEL CONJUNTO : LA SELECCIÓN DE LA ABRAZADERA ESTARÁ DE ACUERDO CON EL APOYO INSTALADO. REMITIRSE AL ANEXO DE UTILIZACIÓN DE ABRAZADERA SEGÚN TIPO POSTE NOR 02-11-01

2* COMPLEMENTO DEL CONJUNTO : LA SELECCIÓN DE LA GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO ESTARÁ DE ACUERDO CON EL CALIBRE DEL CABLE A RETENER

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1111200	AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN ANSI DS 35	u	3
1448150	TUERCA DE OJO ACERO GALVANIZADO 5/8"	u	3
1402261	ARANDELA REDONDA PLANA PARA PERNO 5/8"	u	3
1405221	PERNO TIPO CARRUAJE DE 5/8 X 1½"	u	3
1405327	PERNO OJO 2 TUERCAS 5/8" X 10"	u	1
1402121	ARANDELA CUADRADA CURVA 2¼"X 2¼"X3/16" H 11/16"	u	1
Ver tabla 1	ABRAZADERA DOS SALIDAS DE ACUERDO A LA SELECCIÓN	u	3
Ver tabla 2	GRAPA DE SUSPENSIÓN EN ALUMINIO	u	6

TABLA 1. TIPOS DE ABRAZADERAS

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1401214	ABRAZADERA 140 mm DOS SALIDAS	u	3
1401218	ABRAZADERA 180 mm DOS SALIDAS	u	3
1401220	ABRAZADERA 200 mm DOS SALIDAS	u	3

TABLA 2. TIPOS DE GRAPA DE RETENCION

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1411106	GRAPA DE SUSPENSIÓN ACSR 2 A 1/0 AWG	u	6
1411109	GRAPA DE SUSPENSIÓN ACSR 4/0-266.8 MCM	u	6